


REWIND
— YOUR DREAMS —



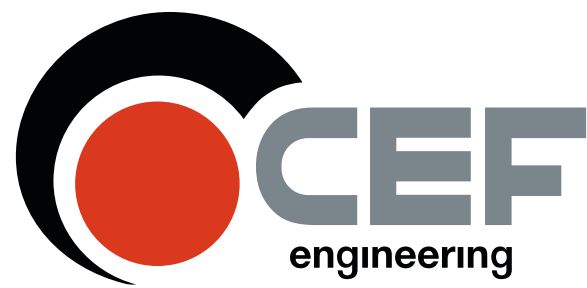

STORIA

La CEF nasce a Firenze alla fine degli anni '70 dalla collaborazione tra Silvio Fedi, imprenditore d'installazioni elettriche, e Giorgio Bandinelli abile costruttore metalmeccanico.

La prima sede fu stabilita a Firenze dove Silvio Fedi commercializzava i prodotti costruiti al Ferrone, sede dell'officina Bandinelli.

Con il succedersi degli anni la CEF conquista la fiducia dei clienti fino a quando nel 1997 viene rilevata completamente da Giorgio Bandinelli e dal figlio Giacomo.

Oggi la CEF srl di Giacomo Bandinelli è divenuta un marchio sinonimo di qualità ed esperienza dove la sapiente manualità di Giorgio, tramandata al figlio, si concilia con le moderne tecniche di progettazione, lavorazione e distribuzione.

Si è imposta sul mercato nazionale e internazionale riuscendo ad andare incontro alle esigenze sempre più personali del cliente.



SOMMARIO

1 - RASTRELLIERE PORTA BOBINE	5
2 - BOBINATRICI	17
3 - MATASSATRICI	31
4 - SOLLEVATORI SVOLGITORI	41
5 - AVVOLGITORI	48
6 - ACCESSORI	56
7 - MISURATORI	60

A large, solid red circle is positioned on the left side of the page, partially cut off by the edge. It serves as a background for the main title.

RASTRELLIERE PORTABOBINE

1

SM RACK

RASTRELLIERE PORTABOBINE

Rastrelliera portabobine adatta allo stoccaggio e allo svolgimento di bobine di piccola taglia. Realizzata con supporti regolabili ed alberi in tubo per l'alloggiamento delle bobine.



CARATTERISTICHE


- Fiancate verticali: realizzate in profilato di acciaio tubolare di 40x40x3 mm;
 - Autoportante a terra;
 - Portata vano 300 Kg per vano;
 - Larghezza vani su richiesta;
- Con supporti posizionabili a differente altezza.

SCHEDA TECNICA

Modello	0060.2000/2500
Dimensioni h m	2 / 2,5
Portata Kg	300
Alberi	0010.0000
Diametro alberi mm	27

FIANCATE (mm)	
2000	
2500	

VANO ++	BOBINE Ø Max.
400	400
600	600

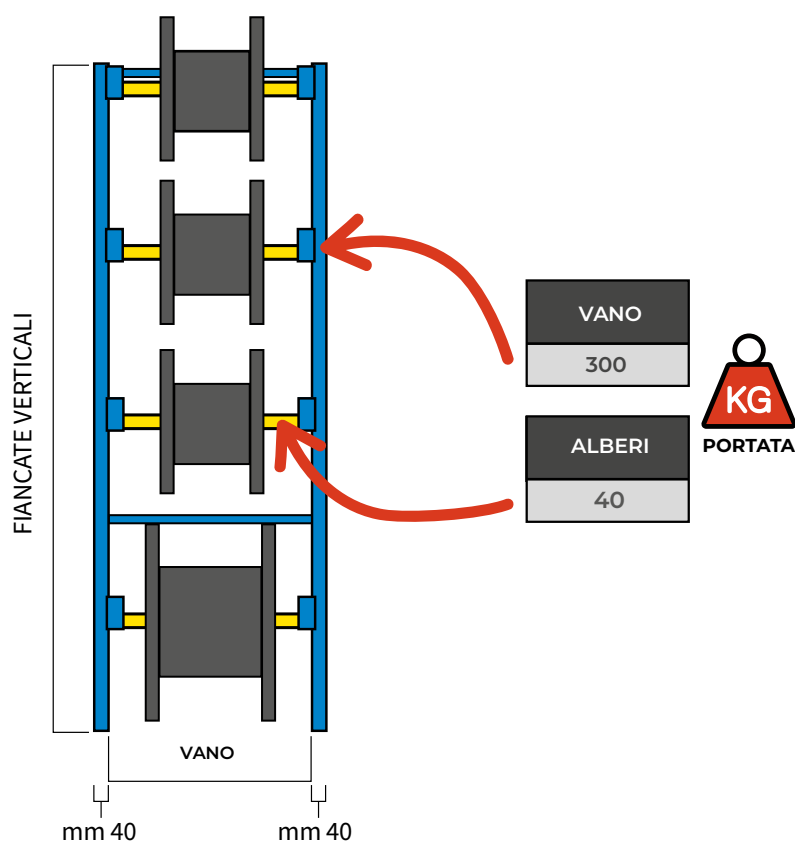

ASPO SVOLGITORE PER MATASSE - COD. 0060.5710



ASPO SVOLGITORE			
			
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
550	60	300	200

SM RACK

RASTRELLIERE PORTABOBINE

La scaffalatura portabobine è corredata di sicurezze meccaniche per anti fuoriuscita, per questioni di sicurezza vista l'altezza della restrelliera.



CARATTERISTICHE


- Fiancate verticali: realizzate in profilato di acciaio tubolare di 40x40x3 mm;
 - Autoportante a terra;
 - Portata vano 300 Kg per vano;
 - Larghezza vani su richiesta;
 - Con scivolo per aggancio albero
- Con sicurezze meccaniche per evitare la fuoriuscita delle bobine.

SCHEDA TECNICA


Modello	0065.3000/3500
Dimensioni h m	3 / 3,5
Portata Kg	300
Codice alberi	0010.0000
Diametro alberi mm	27 - 33

FIANCATE (mm)
3000
3500



VANO	BOBINE
	
400	400
600	600

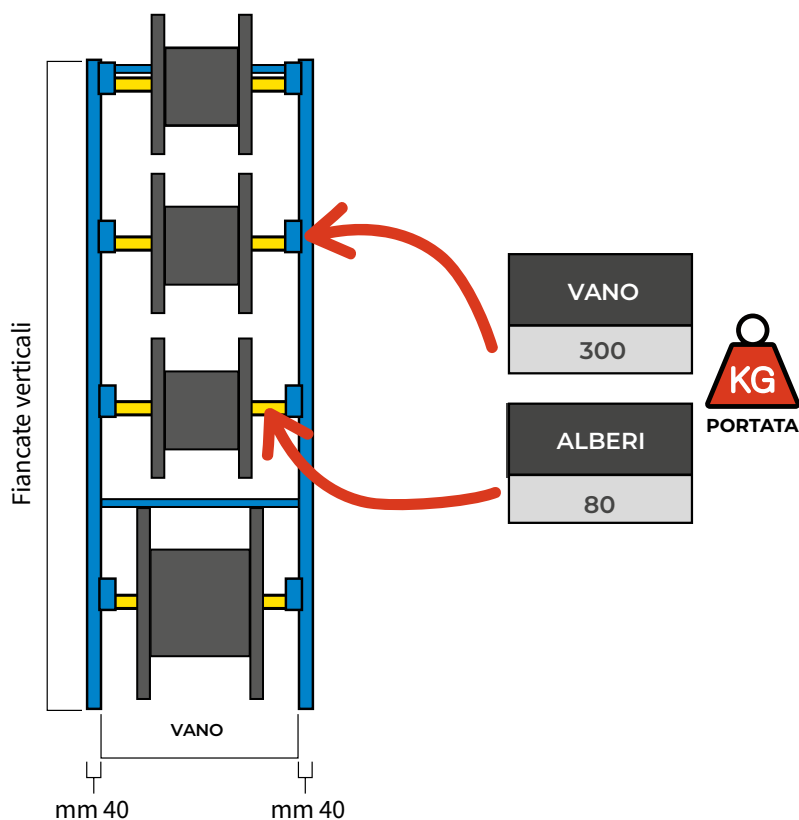

SISTEMA DI SICUREZZA CON GABBIA ANTI-FUORIUSCITA PER SUPPORTI BOBINE

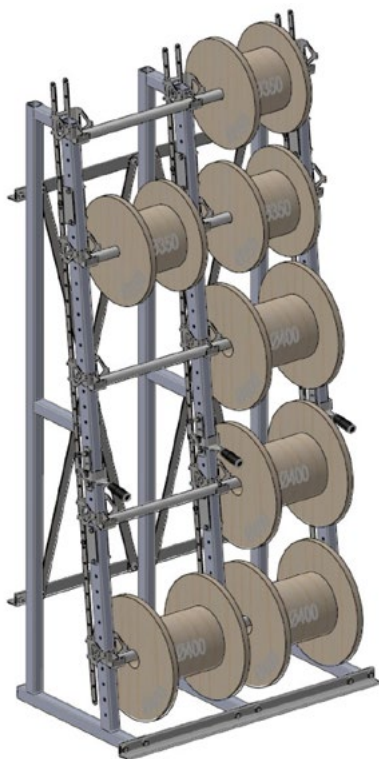

I supporti sono equipaggiati con un sistema di sicurezza a gabbia che impedisce alle bobine di fuoriuscire accidentalmente durante l'utilizzo. L'apertura del sistema avviene in modo semplice e sicuro. È sufficiente sollevare il posizionatore a pomello per sbloccare la leva di apertura/chiusura. Tirando la leva verso l'alto, si libera contemporaneamente il blocco anti-fuoriuscita di tutti i supporti presenti su una singola fiancata.

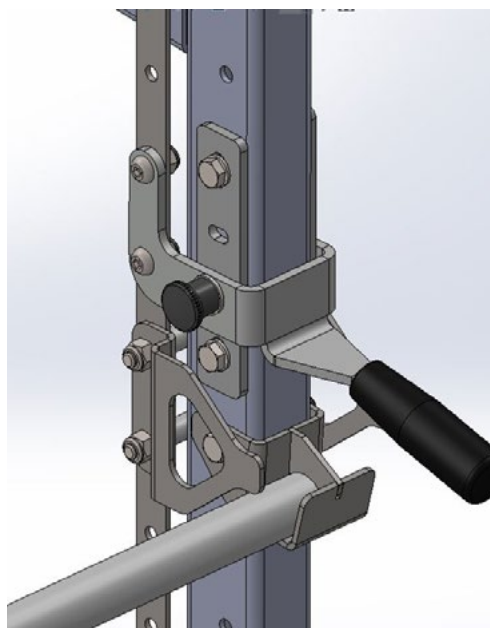
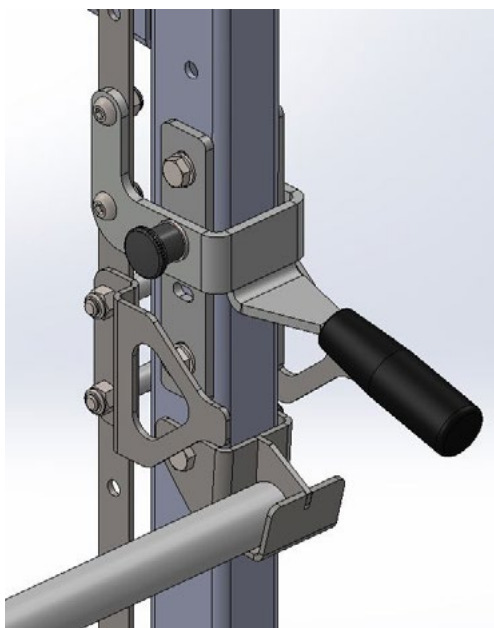


RACK




RASTRELLIERE PORTABOBINE

È un sistema di immagazzinamento verticale illimitatamente ampliabile per bobine di cavo. Dispone di supporti porta alberi singoli con dispositivo di sicurezza che impedisce la fuoriuscita della bobina.

La movimentazione delle bobine viene fatta mantenendo le altre in sicurezza. Il sistema è componibile attraverso barre di collegamento. Il sistema non necessita di allineare le bobine poiché usa supporti singoli. Gli alberi a boccole in resina con collare regolabile di blocco bobina consentono un miglior svolgimento.

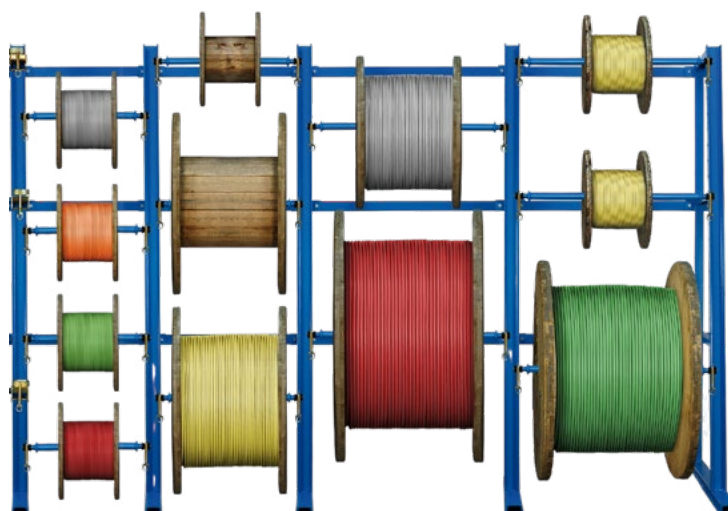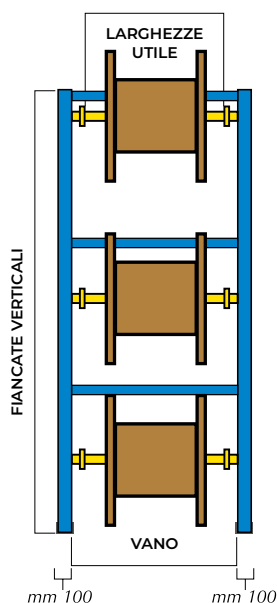

FIANCATE (mm)	VANO + (mm)	BOBINE Ø Max.	LARGHEZZA UTILE (mm) Max.
2000	800	900	660
2500	900	1000	770
3000	960	1250	820
3500	1000	1250	860
4000	1150	1400	1010
4500	1300	1600	1160
5000			
5500			
6000			

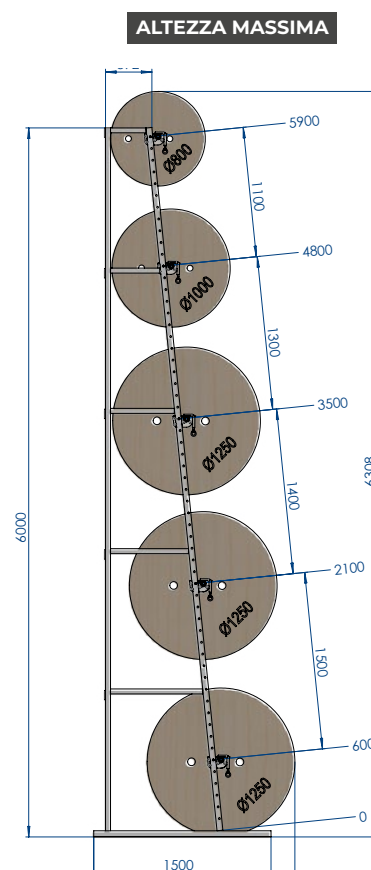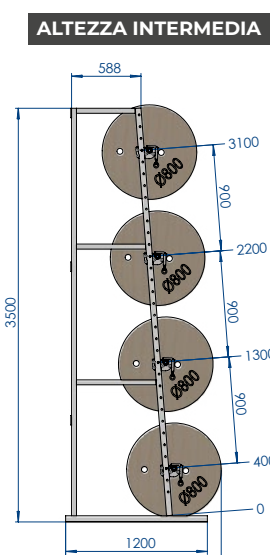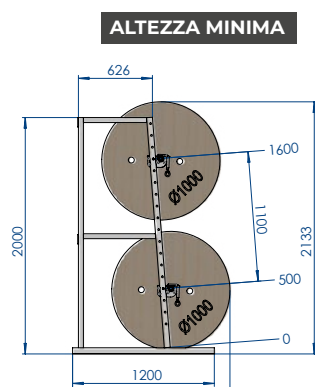

FIANCATE - COD. 0080



- Realizzate in acciaio UNP di 100x8 mm per una maggiore resistenza e portata;
- Resistenti da evitare danneggiamenti strutturali a seguito di eventuali urti da montacarichi;
- Non necessitano di elementi di protezione per evitare che la struttura possa piegarsi;
- Autoportanti a terra;
- Forate ogni 100mm per fissaggio supporto così da poter posizionare le bobine a qualsiasi altezza.

ALBERI PORTABOBINE



ALBERI - COD. 0012:

- Realizzati in tubo di acciaio zincato 60x3 mm;
- Portata max 1500Kg.



ALBERI - COD. 0015C:

- Realizzati in tubo di acciaio zincato 60x6 mm;
- Con boccole per svolgimento ottimale;
- Con collari per bloccaggio bobina;
- Portata max 2000Kg.



ALBERI - COD. 0015CA:

- Con collari auto-centranti ed anti-rottura;
- calzano perfettamente il foro della bobina così da centrare il peso ed ottenere uno svolgimento ottimale ed evitare che il foro bobina si possa danneggiare.



ALBERI - COD. 0015C-30:

- Realizzati in tubo di acciaio zincato 30 mm;
- Per bobine con foro interno inferiore a 50mm;
- Con boccole per svolgimento ottimale;
- Con collari per bloccaggio bobina;
- Portata max 100Kg.



ALBERI - COD. 0015C-75:

- Realizzati in tubo di acciaio zincato 76x6,3 mm;
- Con boccole per svolgimento ottimale;
- Con collari per bloccaggio bobina;
- Portata max 5000Kg.

RACK

RASTRELLIERE PORTABOBINE



SUPPORTI 0025:

- Per alberi 0015C, 0015CA e 0015C-30;
- Con sicura anti-fuoriuscita dell'albero portabobine;
- Garantiscono che ogni bobina sia mantenuta singolarmente in sicurezza evitando che durante il suo carico/scarico possa fuoriuscire la bobina soprastante;
- Offrono la più ampia libertà di sistemazione delle bobine non dovendo essere necessariamente allineati;
- Necessitano dell'articolo asta azione sicure cod. 0034 per apertura/chiusura sicurezze.



SUPPORTI 0023:

- Per alberi 0015C-75;
- Con sicura anti-fuoriuscita dell'albero portabobine;
- Garantiscono che ogni bobina sia mantenuta singolarmente in sicurezza evitando che durante il suo carico/scarico possa fuoriuscire la bobina soprastante;
- Offrono la più ampia libertà di sistemazione delle bobine non dovendo essere necessariamente allineati.



SUPPORTI 0027:

- Per alberi 0012;
- Senza sicura anti-fuoriuscita dell'albero;
- Necessitano allineamento delle bobine;
- Versione economica.



SUPPORTI 0028:

- Per alberi 0015C, 0015CA e 0015C-30 e 0015C-75;
- Con sistema di sicurezze sfalsate per apertura/chiusura rapida a pedale o maniglia;
- Permette di sbloccare le sicurezze di bobine sfalsate lasciando in sicurezza le bobine sopra e sotto, rispetto a quella che si vorrà scaricare, che se lasciate "libere" potrebbero arrecare un danno agli operatori in caso di cadute accidentali;
- Necessitano allineamento delle bobine.

ELEMENTI PER APERTURA/CHIUSURA DEL SISTEMA DI SICUREZZE

PER SUPPORTI - COD. 0025 E 0023




ASTA AZIONA SICURE - 0034:

- Realizzata in alluminio, risulta leggera e pratica per aprire e chiudere le sicurezze dei supporti della Bobina che dovrà essere scaricata;
- Realizzate in varie misure in base all'altezza della Rastrelliera;
- Con terminale a "V" per rallentare la bobina in caso di svolgimento eccessivo.


ELEMENTI PER APERTURA/CHIUSURA DEL SISTEMA DI SICUREZZE

PER SUPPORTI - COD. 0028

Il sistema è composto da una serie di supporti per alberi porta-bobine collegati da un meccanismo che consente l'apertura e la chiusura simultanea delle sicurezze. Il sistema può essere azionato a pedale o a leva, a seconda delle preferenze del cliente, e permette un inserimento/disinserimento rapido. L'innovazione principale consiste nella gestione sfalsata delle sicurezze: quando si preleva una bobina, solo quella specifica posizione viene sbloccata, mentre le bobine soprastanti e sottostanti restano bloccate, eliminando il rischio di caduta tipico dei sistemi "a gabbia".



Tutti i supporti presentano la sicurezza anti-caduta attiva. Il carico della bobina sulla rastrelliera può essere effettuato anche così appoggiando l'albero sul supporto che, facendo pressione, aprirà la sicurezza ed una volta poggiato completamente, la sicurezza ritornerà in posizione iniziale di chiusura.




Una sicurezza è stata disinserita in modo da permettere all'operatore di prelevare la bobina desiderata lasciandole le altre bobine in sicurezza. Ogni maniglia presenta il colore della sicurezza che si andrà ad aprire o chiudere.



RACK VERSIONE PESANTE

RASTRELLIERE PORTABOBINE

Rastrelliera realizzata con elementi aggiuntivi di rinforzo per ottenere una maggiore portata e con una struttura più ampia per alloggiare bobine di grandi dimensioni. Integrata con alberi con un diametro maggiore e con supporti singoli più resistenti alla versione standard.

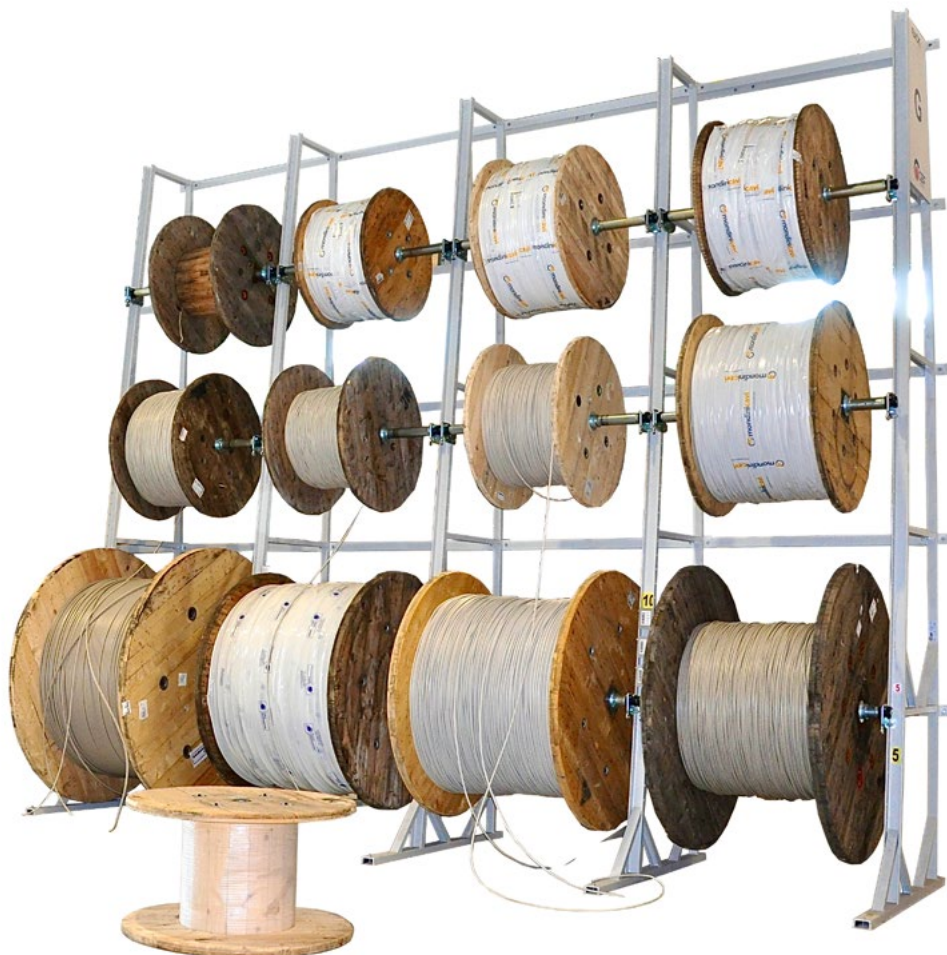

SCHEDA TECNICA

Modello	0080.0000P
Dimensioni h m	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6
Porta vano Kg	10.000
Supporti Singoli	COD. 0023
Alberi	0015C.0000-75

RACK

RASTRELLIERE PORTABOBINE



RACK STANDARD

RACK PESANTE

OPTIONAL



COD. 0037
TASSELLI ANCORAGGIO RACK
Tasselli di ancoraggio al pavimento.



COD. 0036
PLACCHE IDENTIFICAZIONE BOBINA



COD. 0031
PROLUNGHE PER MULETTO
DI SICUREZZA



COD. 0040
STAFFA PER ALIMENTAZIONE
MACCHINE

A large, solid red circle is positioned on the left side of the page, partially cut off by the edge. It serves as a background for the main title.

BOBINATRICI 2

DOUBLE

BOBINATRICI

Avvolgitore elettrico adatto al confezionamento di bobine di piccola taglia. Il suo albero svolgitore permette di prelevare il cavo da bobine. Grazie alla sua velocità permette di ridurre notevolmente i tempi di produzione.



SCHEDA TECNICA

Modello	0419
Dimensioni mm	1400X1400X1030
Peso Kg	150



CARATTERISTICHE BOBINATRICI:

- Albero in acciaio con coni di centraggio bobina;
- Carrello completo di 4 ruote di cui 2 sterzanti con freno;
- Protezione con ripari a norme CE.

SCHEDA TECNICA BOBINATORE

Albero mm	20
Bobine - Diametro massimo mm	600
Bobine - Diametro minimo mm	100
Bobine - Larghezza massima mm	350
Bobine - Portata max kg	70

DOUBLE

BOBINATRICI

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

- Alimentazione 220 V - 50 Hz;
- Variazione di velocità con Inverter e potenziometro da 0 a 70 giri al minuto;
- Motoriduttore 0,37 Kw;
- Pannello di controllo con pulsanti di comando e spie di segnalazione;
- Impugnatura Impugnatura multifunzione per stratificazione con pulsante di marcia e potenziometro RPM.

CARATTERISTICHE MISURATORE:

- Misuratore per cavi tondi con diametro da 2 a 30 mm. (margine errore $\pm 1-2\%$);
- Ruota metrica ricoperta in gomma per maggiore aderenza e migliore misurazione;
- Contametri meccanico ad azzeramento manuale;
- Stratificazione manuale cavo, mediante guide e pattini HIWIN per un migliore scorrimento e maggiore resistenza.



SCHEDA TECNICA

Velocità RPM	0/70
Voltaggio V	220
Potenza Kw	0,37
Misuratore	COD. 0110
Stratificazione	Manuale
Cavo - Diametro minimo mm	2
Cavo - Diametro massimo mm	30

OPTIONAL

CODICE 0419.001

-Supporto posteriore integrato con albero completo di coni di centraggio per svolgere bobine di cavo. Diametro max bobina 600mm, Portata 100Kg.

CODICE 6260.0600

-Aspo a ruota estraibile per realizzazione matasse di cavo.

CARATTERISTICHE SUPPORTO ALBERO SVOLGITORE:

- N.2 bracci estraibili per supporto bobina da svolgere con bronzine in Derlin;
- Albero integrato con coni in alluminio per bobine.

SCHEDA TECNICA SVOLGITORE

Albero mm	20
Bobine - Diametro massimo mm	600
Bobine - Diametro minimo mm	50
Larghezza massima mm	400
Bobine - Portata max kg	70



WIRE

BOBINATRICI

Una sola macchina per confezionare matasse e bobine. La sua versatilità permette di gestire una vasta gamma di cavi, funi e tubazioni. Questa macchina consente ad un solo operatore di eseguire le misurazioni giornaliere di un magazzino cavi.




CARATTERISTICHE QUADRO COMANDI:

- Alimentazione 220 V - 50 Hz (380V con stratificazione automatica);
- Variazione di velocità con Inverter e potenziometro da 0 a 70 giri al minuto;
- Motoriduttore 1,1 Kw;
- Pannello di controllo con pulsanti di comando e spie di segnalazione;
- Doppia impugnatura Impugnatura multifunzione (lato matassa e lato bobina) per stratificazione, pulsante di marcia e potenziometro RPM.

SCHEDA TECNICA			
Modello	WIRE 1001Q7	WIRE 1200Q9	WIRE 1200Q13
Codici	0800.1001Q7	0800.1200Q9	0800.1200Q13
Dimensioni mm	2100x1515x2100	2100x1515x2100	2100x1515x2100
Peso Kg	535	550	575
BOBINA			
Diametro albero avvolgitore mm	50	60	60
Bobine – diametro massimo mm	1000	1250	1250
Bobine – larghezza minima mm	400	400	400
Bobine – larghezza massima mm	750	750	830
Bobine – Portata max kg	700	900	1300
Sollevamento	Manuale	Manuale	Manuale
AZIONAMENTO			
Velocità RPM	0/70	0/70	0/70
Voltaggio	220	220	220
Potenza	1,1	1,1	1,1
Misuratore	Metal Medium cod. 0111	Supermetal cod. 0120	Supermetal cod. 0120
Stratificazione	Manuale	Manuale	Manuale
Cavo diametro minimo mm	3	3	3
Cavo diametro massimo mm	50	60	60




CARATTERISTICHE ASPO RAPIDO MATASSATORE:

- Aspo matassatore già integrato sulla macchina;
- Aspo a leve retrattili per una rapida rimozione della matassa;
- Nocciolo cilindrico in avvolgimento e conico in estrazione per facilitare l'estrazione della matassa;
- Albero con coni per bobine di piccola taglia (estraendo l'aspo Si potrà utilizzare l'albero con diametro 30 mm, su cui si possono confezionare bobine di piccola taglia con coni in acciaio).

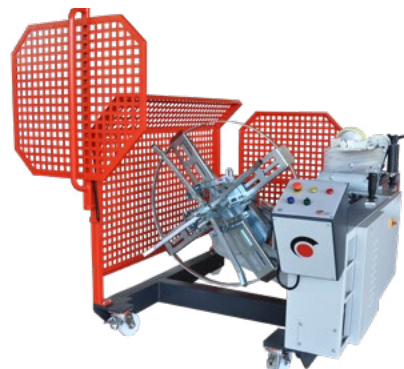

CARATTERISTICHE BOBINATRICE:

- Albero in acciaio con coni;
- Cono di bloccaggio bobina con maniglia per il serraggio rapido;
- Caricamento bobina tramite inserimento dell'albero nel foro bobina spostando la macchina;
- Sollevamento bobina con pompa idraulica manuale;
- Carrello completo di 4 ruote di cui 2 sterzanti con freno;
- Protezione con ripari a norme CE.

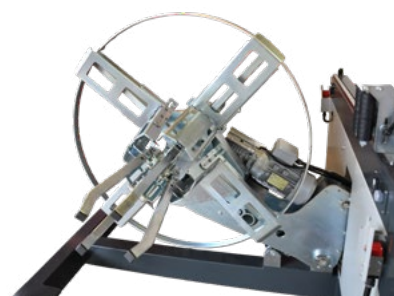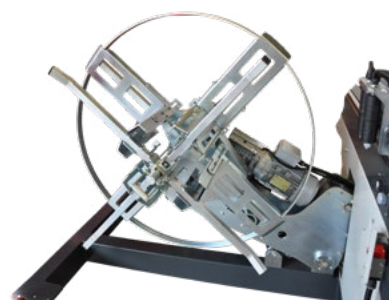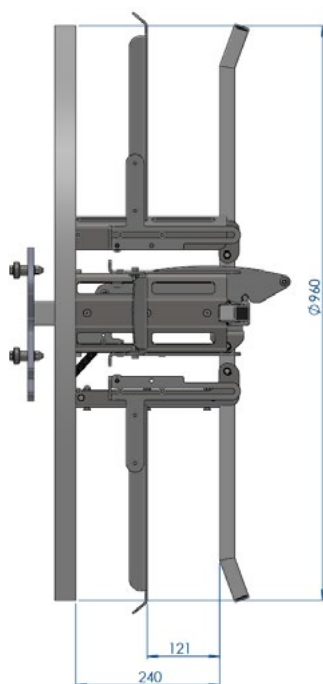

ASPO MATASSATORE

WIRE 1001Q7 - WIRE 1200Q9 - WIRE 1200Q13 (stesso aspo matassatore)

Portata Kg	150
Diametro ruota mm	960
Diametro nocciolo minimo mm	325
Diametro nocciolo massimo mm	500
Larghezza Nocciolo minimo mm	120
Larghezza Nocciolo massimo mm	245

WIRE

BOBINATRICI




BOBINA PICCOLA

Albero mm	30
Bobine - diametro massimo mm	600
Larghezza Max. mm	400
Peso Max. Kg	150

CARATTERISTICHE MISURATORE:

- Misuratore per cavi tondi con diametro da 3 a 50 mm (margine errore + 1-2 %);
- Ruota metrica ricoperta in gomma per maggiore aderenza e migliore misurazione;
- Contametri meccanico ad azzeramento manuale;
- Stratificazione manuale cavo mediante guide e pattini;
- Maniglia per stratificazione con operatore lati macchina, come da norme anti-infortunistiche;
- Sui modelli Wire 1200Q9 e Wire 1200Q13 viene integrato il misuratore Supermetal cod. 120 per diametro da 3 a 60.

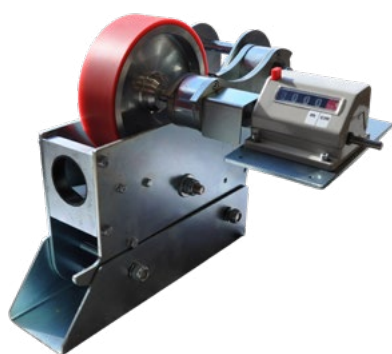

OPTIONAL

- Stratificatore automatico SIEMENS con touch screen 4" _____ CODICE 5314
- Stratificatore automatico SIEMENS con touch screen 7" _____ CODICE 5312
- Kit per teleassistenza _____ CODICE 5317
- Centralina elettro-idraulica per sollevamento bobina _____ CODICE 6311
- Cilindri per stazionamento macchina _____ CODICE 6315
- Cesoia elettro-idraulica con guidacavo _____ CODICE 6311-S85
- Kit cassettiere porta arnesi e porta fascette _____ CODICE 0158
- Kit estensibile per fissaggio cavo su bobina o matassa _____ CODICE 0159
- Staffa per alimentazione elettrica _____ CODICE 0157
- Coppia di coni per centraggio bobine di piccola taglia _____ CODICE 0162
- Allargatori per aspo _____ CODICE 0160
- Trainatore per bobinatrici LINDE _____ CODICE 5M13

OPTIONAL


COD. 5314
STRATIFICATORE AUTOMATICO TOUCH 4"

Per automatizzare stratificazione cavo, stop a misura e Varie funzionalità da touch screen Siemens 4"


COD. 5312
STRATIFICATORE AUTOMATICO TOUCH 7"

Per automatizzare stratificazione cavo, stop a misura e Varie funzionalità da touch screen Siemens 7"


COD. 5317
KIT PER TELEASSISTENZA

Kit per assistenza a funzionalità programma ed errori elettrici


COD. 6311
**CENTRALINA ELETTRO-IDRAULICA
PER SOLLEVAMENTO BOBINA**

COD. 6315
CILINDRI PER STAZIONAMENTO MACCHINA

N. 2 cilindri per stazionamento macchina a terra


COD. 6311-S85
CESOIA ELETTRO-IDRAULICA

Per taglio cavi fino a 60mm di diametro



OPTIONAL


COD. 5M13
TRAINATORE MACCHINE LINDE


Per facilitare la movimentazione della macchina.
A batteria per essere utilizzato anche per
movimentare altri macchinari


COD. 0157
STAFFA ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Per alimentare macchina dall'alto

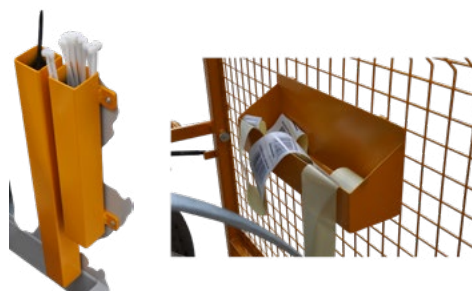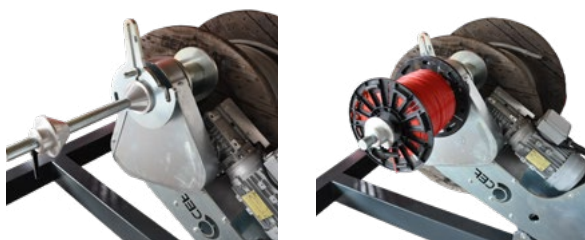
COD. 0159
KIT ESTENSIBILE

COD. 0158
KIT CASSSETTA PORTA ARNESI E PORTA FASCETTE

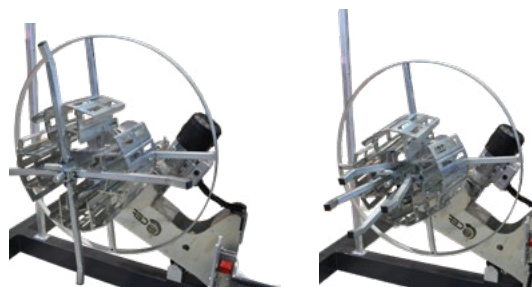COD. 0162
COPPIA DI CONI PER BOBINE DI PICCOLA TAGLIA

Da integrare su albero Ø 30mm per avvolgimento
su bobinette fino a Ø 600mm


COD. 0160
ALLARGATORI PER ASPO

N. 4 allargatori per realizzare matasse di diametro
Interno Ø 500mm

Macchine bobinatrici con bracci mobili di sollevamento, progettate per garantire efficienza e sicurezza nella gestione di cavi e bobine di grandi dimensioni.

La loro struttura compatta ma robusta assicura un avvolgimento preciso e stabile, mentre i bracci pinzanti mobili semplificano le operazioni di carico e scarico.



SCHEDA TECNICA

Modello	RRM 1600Q20	RRM 1600Q30
Codici	0900.1600Q20	0900.1600Q30
Dimensioni mm	2380x1640x2470	2380x1640x2470
Peso Kg	831	840

BOBINA

Diametro coni di pinzamento mm	80	80
Bobine – diametro massimo mm	1600	1600
Bobine – larghezza minima mm	500	500
Bobine – larghezza massima mm	1150	1150
Bobine – Portata max kg	2000	3000
Sollevamento	Elettro-Idraulico	Elettro-Idraulico

AZIONAMENTO

Velocità	0/70	0/70
Voltaggio	380	380
Potenza	2,2	2,2
Pinzamento	Elettrico	Elettrico
Sratificazione	Manuale	Manuale
Misuratore	Supermetal cod. 0120	Supermetal cod. 0120
Cavo Min. mm	3	3
Cavo Max. mm	60	60



CARATTERISTICHE BOBINATRICE:

- Bracci mobili di pinzamento bobina completi di piastre per il trascinarsi delle bobine comandati elettricamente da pulsantiera;
- Sollevamento bobina tramite pompa elettro-idraulica comandati da pulsantiera;
- Protezione con ripari a norma CE;
- Carrello completo di 4 ruote di cui 2 sterzanti con freno.



CARATTERISTICHE MISURATORE:

- Misuratore per cavi tondi con diametro da 3 a 60 mm (margine errore + 1-2 %);
- Ruota metrica ricoperta in gomma per maggiore aderenza e migliore misurazione;
- Contometri meccanico ad azzeramento manuale;
- Stratificazione manuale cavo mediante guide e pattini;
- Maniglia per stratificazione con operatore lato macchina, come da norme anti-infortunistiche.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

- Alimentazione 380 V - 50 Hz;
- Variazione di velocità con Inverter e potenziometro da 0 a 70 giri al minuto;
- Motoriduttore 2,2 Kw;
- Pannello di controllo con pulsanti di comando e spie di segnalazione;
- Impugnatura multifunzione per stratificazione con pulsante di marcia e potenziometro RPM.

OPTIONAL


- Stratificatore automatico SIEMENS con touch screen 4" _____ CODICE 5314
- Stratificatore automatico SIEMENS con touch screen 7" _____ CODICE 5312
- Kit per teleassistenza _____ CODICE 5317
- Cilindri per stazionamento macchina _____ CODICE 6315
- Cesoia elettro-idraulica con guidacavo _____ CODICE 6311-S85
- Staffa per alimentazione elettrica _____ CODICE 0157
- Aspo rapido matassatore _____ CODICE 6285-1000
- Albero per bobinette _____ CODICE 6281
- Trainatore per bobinatrici LINDE _____ CODICE 5M13

Macchine bobinatrici di grande potenza e struttura imponente, progettate per l'avvolgimento e la misurazione di cavi di sezione elevata.

La loro costruzione rinforzata e i bracci mobili pinzanti ad alta capacità garantiscono la massima stabilità anche durante le lavorazioni più gravose, assicurando elevate prestazioni e sicurezza operativa.



SCHEDA TECNICA		
Modello	RRM 2200Q40	RRM 2600Q60
Codici	0900.2200Q40	0900.2600Q60
Dimensioni mm	3350x2031x2178	4391x2711x3911
Peso Kg	1550	1965
BOBINA		
Diametro coni di pinzamento mm	80	80
Bobine – diametro massimo mm	2200	2600
Bobine – larghezza minima mm	500	500
Bobine – larghezza massima mm	1450	1450
Bobine – Portata max kg	4000	6000
Sollevamento	Elettro-Idraulico	Elettro-Idraulico
AZIONAMENTO		
Velocità	0/56	0/56
Voltaggio	380	380
Potenza	3	3
Pinzamento	Elettrico	Elettrico
Sratificazione	Manuale	Manuale
Misuratore	Specialone cod. 0121	Specialone cod. 0121
Cavo Min. mm	3	3
Cavo Max. mm	120	120

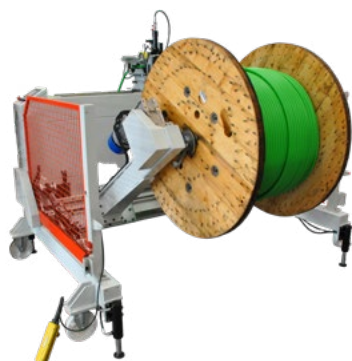

CARATTERISTICHE BOBINATRICI:

- Bracci mobili di pinzamento bobina completi di piastre per il trascinamento delle bobine comandati elettricamente da pulsantiera;
- Sollevamento bobina tramite pompa elettro-idraulica comandati da pulsantiera;
- Protezione con ripari a norma CE;
- Carrello completo di 4 ruote di cui 2 sterzanti.
- N.4 cilindri elettro-idraulici per stabilizzare a terra la macchina.



CARATTERISTICHE MISURATORE:

- Misuratore per cavi tondi con diametro da 3 a 120 (margine errore +1-2 %);
- Ruota metrica ricoperta in gomma per maggiore aderenza e migliore misurazione;
- Contametri meccanico ad azzeramento manuale;
- Stratificazione manuale cavo mediante guide e pattini;
- Volantino per stratificazione con operatore lato macchina, come da norme anti-infortunistiche.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

- Alimentazione 380 V - 50 Hz;
- Variazione di velocità con Inverter e potenziometro da 0 a 56 giri al minuto;
- Motoriduttore 3 Kw;
- Pannello di controllo con pulsanti di comando e spie di segnalazione;
- Contatore digitale per la preselezione della lunghezza del cavo e arresto automatico.

OPTIONAL

- Stratificatore automatico SIEMENS con touch screen 4" _____ CODICE 5314
- Stratificatore automatico SIEMENS con touch screen 7" _____ CODICE 5312
- Kit per teleassistenza _____ CODICE 5317
- Cilindri per stazionamento macchina _____ CODICE 6315
- Cesoia elettro-idraulica con guidacavo _____ CODICE 6311-S85
- Staffa per alimentazione elettrica _____ CODICE 0157
- Aspo rapido matassatore _____ CODICE 6285-1000
- Albero per bobinette _____ CODICE 6281
- Trainatore per bobinatrici LINDE _____ CODICE 5M13

OPTIONAL


COD. 5314
STRATIFICATORE AUTOMATICO TOUCH 4''


Per automatizzare stratificazione cavo, stop a misura e Varie funzionalità da touch screen Siemens 4''


COD. 5312
STRATIFICATORE AUTOMATICO TOUCH 7''


Per automatizzare stratificazione cavo, stop a misura e Varie funzionalità da touch screen Siemens 7''


COD. 5317
KIT PER TELEASSISTENZA

Kit per assistenza a funzionalità programma ed errori elettrici

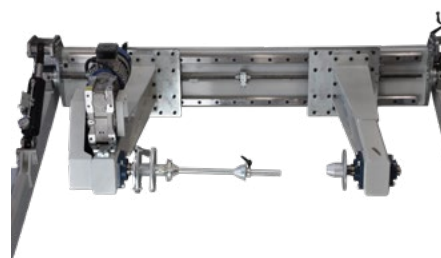
COD. 6218
ALBERO PER BOBINETTE

Per avvolgimento su bobinette fino a Ø 600mm. Completo di coni di bloccaggio bobina

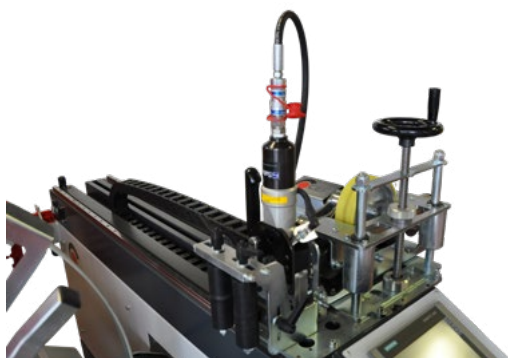
COD. 6311-TC120
CESOIA ELETTRO-IDRAULICA

Per taglio cavi fino a 120mm di diametro


OPTIONAL


COD. 5M13
TRAINATORE MACCHINE LINDE


Per facilitare la movimentazione della macchina.
A batteria per essere utilizzato anche per
movimentare altri macchinari


COD. 0157
STAFFA ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Per alimentare macchina dall'alto


COD. 6285.1000
ASPO MATASSATORE A LEVE RETRATTILI

Ø ruota esterna 1000mm e Ø nocciolo interno 325mm

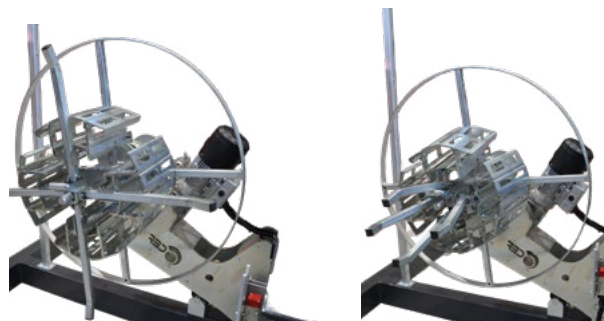
COD. 0160
ALLARGATORI PER ASPO

N. 4 allargatori per realizzare matasse di diametro
interno Ø 500mm

A large, solid red circle is positioned on the left side of the page, partially cut off by the edge. It serves as a background for the main title.

MATASSATRICI **3**

EASY

MATASSATRICI

Matassatore manuale per confezionare matasse di cavo e bobine di piccola taglia. Completo di aspo a leve retrattili per una rapida estrazione della matassa.



OPTIONAL

SUPPORTO PER MISURATORE METAL 20 O METAL MEDIUM 30.

MISURATORE METAL 20 - COD.0100

- Misuratore per cavi tondi con diametro da 2 a 20 mm (margine errore + 1-2 %);
- Contametri meccanico ad azzeramento manuale;
- Con taglierina per cavo elettrico.

MISURATORE METAL MEDIUM 30 - COD. 0111

- Misuratore per cavi tondi con diametro da 2 a 30 mm. (margine errore + 1-2 %);
- Contametri meccanico ad azzeramento manuale;
- Con taglierina per cavo elettrico.

SCHEDA TECNICA

Modello	0400
Dimensioni mm	1300x700x800
Peso Kg	65
ASPO	
Diametro Ruota mm	700
Portata Kg	150
BOBINA	
Diametro Bobina Max. mm	700
Larghezza Max. mm	400
Portata Kg	150

Macchina pensata per offrire funzionalità essenziali in un formato più compatto e conveniente, questa versione economica permette di realizzare rapidamente matasse di cavo. Progettata per ridurre gli ingombri e facilitare gli spostamenti in magazzino, è la soluzione ideale per chi cerca un'attrezzatura leggera, maneggevole e immediata.



CARATTERISTICHE MATASSATRICE:

- Aspo matassatore a ruota estraibile con nocciolo conico per facilitare l'estrazione della matassa;
- Misuratore per cavi tondi con diametro da 5 a 23mm;
- Carrello completo di 4 ruote di cui 2 sterzanti con freno.

SCHEDA TECNICA

Modello	0420
Dimensioni mm	1200x1400x935
Peso Kg	85
Azionamento	Manuale
Stratificazione	Non presente
Misuratore	0105
Diametro Cavo Min. mm	5
Diametro Cavo Max. mm	23
Cesoia	Non presente



ASPO AVVOLGITORE

ASPO	
Portata Kg	60
Diametro Ruota mm	600
Diametro Nocciolo Min. mm	215
Larghezza Nocciolo Min. mm	460
Larghezza Nocciolo Max. mm	200

INTERMATRIX

MATASSATRICI


Un unico prodotto per realizzare matasse di cavo, avvolgere su bobine, misurare, svolgere matasse e bobine. La macchina è stata progettata e realizzata con il preciso scopo di ridurre al massimo i tempi di misurazione e avvolgimento cavi su bobina, matassa da bobina o matassa, con il conseguente risparmio di costi e energie. Questa macchina estremamente semplice, robusta e sicura consente ad un solo operatore di eseguire le misurazioni giornaliere di un magazzino cavi, essendo oltretutto molto maneggevole e adatta a spostarsi anche lungo una rastrelliera porta bobine per cavi elettrici.



CARATTERISTICHE MATASSATRICE:

- Aspo matassatrice a leve retrattili per una rapida rimozione della matassa;
- Misuratore per cavi tondi con diametro da 2 a 30 mm;
- Con taglierina manuale integrata;
- Carrello completo di 4 ruote di cui 2 sterzanti con freno.

SCHEDA TECNICA	
Modello	0421
Dimensioni mm	1650x1400x900
Peso Kg	114
Azionamento	Manuale
Stratificazione	Manuale
Misuratore	110
Diametro Cavo Min. mm	2
Diametro Cavo Max. mm	30
Cesoia	Manuale

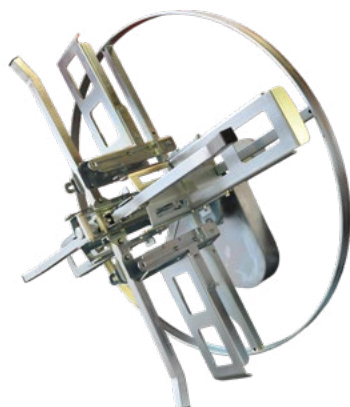

ASPO AVVOLGITORE	
ASPO	
Portata Kg	150
Diametro Ruota mm	700
Diametro Nocciolo Min. mm	325
Larghezza Nocciolo Min. mm	120
Larghezza Nocciolo Max. mm	245

OPTIONAL

COD. 0162
COPPIA DI CONI PER BOBINE

Da integrare su albero Ø 30mm per avvolgimento.

ALBERO BOBINA

Diametro albero mm	30
Larghezza Max. mm	400
Peso Max. Kg	150
Bobine – diametro massimo mm	600


COD. 0421.001
BRACCIO CON ASPO SVOLGITORE


Con tre perni regolabili a seconda del diametro interno della matassa da svolgere. Con perno centrale per svolgere bobine.

ASPO SVOLGITORE

Portata Kg	70
Diametro Max.	550
Diametro nocciolo min. mm	60
Diametro nocciolo max. mm	340


COD. 071
RULLIERA SVOLGITRICE
RULLIERA SVOLGITRICE

Portata Kg	400
Bobine – diametro massimo mm	800
Larghezza Max. mm	640



DOUBLE

MATASSATRICI

Matassatrice semplice e compatta per la gestione quotidiana di cavi in matasse e piccole bobine. Leggera, maneggevole e semplice da utilizzare, unisce affidabilità e convenienza, ottimizzando gli spazi e riducendo i tempi di lavoro. Perfetta per avvolgimenti di cavi con pesi ridotti.



CARATTERISTICHE ELETTRICHE:


- Alimentazione 220 V - 50 Hz;
- Variazione di velocità con Inverter e potenziometro da 0 a 70 giri al minuto;
- Motoriduttore 0,37 Kw;
- Pannello di controllo con pulsanti di comando e spie di segnalazione;
- Impugnatura multifunzione per stratificazione, pulsante di marcia e potenziometro RPM.

SCHEDA TECNICA	
Modello	0419
Dimensioni mm	1400x1400x1030
Peso Kg	160
Velocità RPM	0/70
Voltaggio V	220
Potenza Kw	0,37
Misuratore	COD. 0110
Diametro Cavo Min. mm	2
Diametro Cavo Max. mm	30





ASPO AVVOLGITORE	
ASPO	
Modello	6260.0600
Portata Kg	70
Diametro Ruota esterna aspo mm	600
Diametro Nocciolo Minimo mm	215
Diametro Nocciolo Massimo mm	460
Larghezza Nocciolo Massimo mm	200

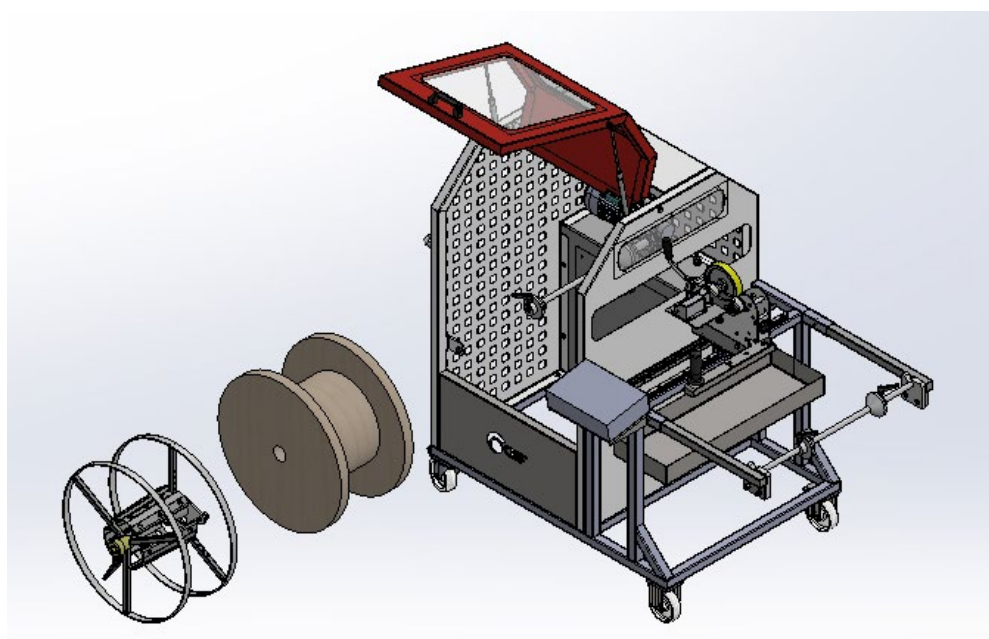

FAST EVOLUTION

MATASSATRICI

Progettata per realizzare matasse e bobine di cavo con la massima efficienza, coniugando forza e leggerezza, Fast Evolution trasforma la gestione dei cavi in un processo rapido e fluido. Resistente per affrontare bobine di grandi dimensioni, ma compatta e maneggevole per muoversi agilmente in magazzino, offre la semplicità d'uso che ogni operatore desidera e garantendo produttività immediata e risultati costanti.



CARATTERISTICHE ELETTRICHE:





- Alimentazione 220 V - 50 Hz (380V con stratificazione automatica);
- Variazione di velocità con Inverter e potenziometro da 0 a 70 giri al minuto;
- Motoriduttore 0,37 Kw;
- Pannello di controllo con pulsanti di comando e spie di segnalazione;
- Impugnatura multifunzione per stratificazione, pulsante di marcia e potenziometro RPM.

SCHEDA TECNICA	
Modello	0451
Dimensioni mm	1500x1400x1070
Peso Kg	240
Velocità RPM	0/70
Voltaggio V	220
Potenza Kw	1,1
Misuratore	COD. 0111
Diametro Cavo Min. mm	3
Diametro Cavo Max. mm	50



CARATTERISTICHE ASPO RAPIDO MATASSATORE:

- Aspo matassatore già integrato sulla macchina;
- Aspo a leve retrattili per una rapida rimozione della matassa;
- Nocciolo cilindrico in avvolgimento e conico in estrazione per facilitare l'estrazione della matassa;
- Albero con coni per bobine di piccola taglia (estraendo l'aspo Si potrà utilizzare l'albero con diametro 30 mm, su cui si possono confezionare bobine di piccola taglia con coni in acciaio).

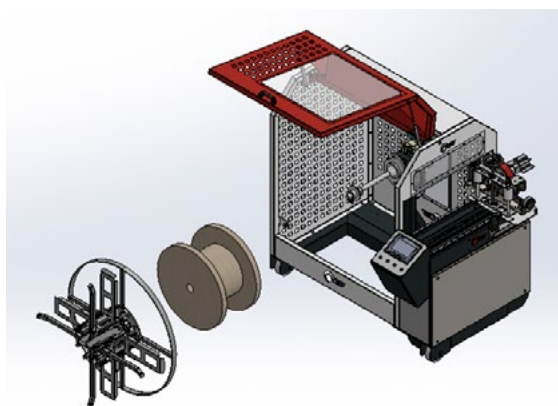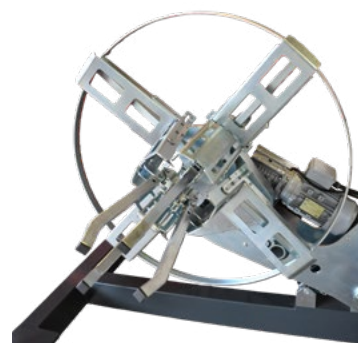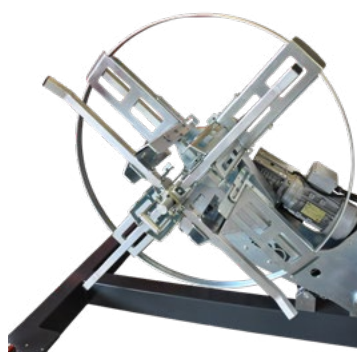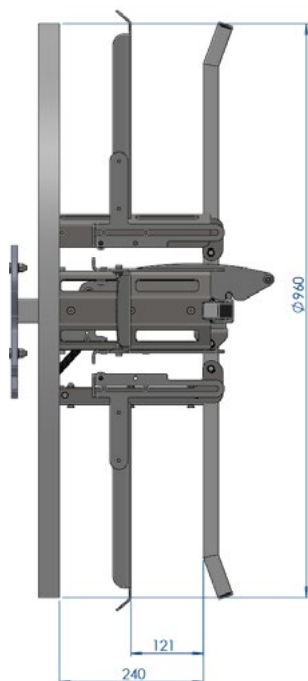

CARATTERISTICHE MACCHINA:

- Telaio in tubolare di acciaio robusto e leggero;
- Protezione con ripari a norme CE;
- Carrello completo di 4 ruote di cui 2 sterzanti Con freno;
- Carico/scarico bobina/matassa effettuato Manualmente dall'operatore.

OPTIONAL



COD. 5314

STRATIFICATORE AUTOMATICO TOUCH 4"

Per automatizzare stratificazione cavo, stop a misura e Varie funzionalità da touch screen Siemens 4"



COD. 5312

STRATIFICATORE AUTOMATICO TOUCH 7"

Per automatizzare stratificazione cavo, stop a misura e Varie funzionalità da touch screen Siemens 7"



COD. 5317

KIT PER TELEASSISTENZA

Kit per assistenza a funzionalità programma ed errori elettrici



COD. 0152

CESAIA TRANCIA CAVI/FUNI ELETTRICA


Per taglio di funi di acciaio e cavi fino a diametro Max 32/55mm



COD. 0162

COPPIA DI CONI PER BOBINE DI PICCOLA TAGLIA

Da integrare su albero Ø 30mm per avvolgimento su bobinette fino a Ø 600mm

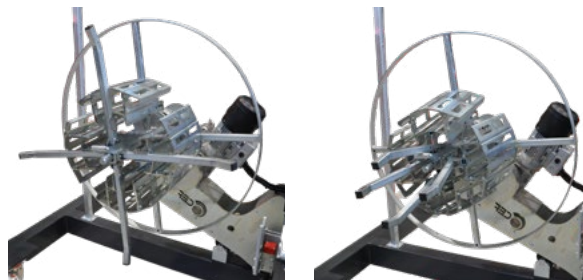

COD. 0160

ALLARGATORI PER ASPO

N. 4 allargatori per realizzare matasse di diametro interno Ø 500mm




**SOLLEVATORI
SVOLGITORI**

4

IRON

SOLLEVATORI SVOLGITORI

Attrezzatura pensata per rivoluzionare le operazioni di sollevamento e svolgimento nei magazzini di cavi. La linea IRON combina una struttura in acciaio ad alta resistenza con un design funzionale e maneggevole. Il telaio è realizzato in profilati cavi d'acciaio leggeri ma stabili, dotato di ruote di servizio per un facile spostamento all'interno dell'area produttiva. Con componenti per ottenere uno svolgimento ottimale delle bobine.

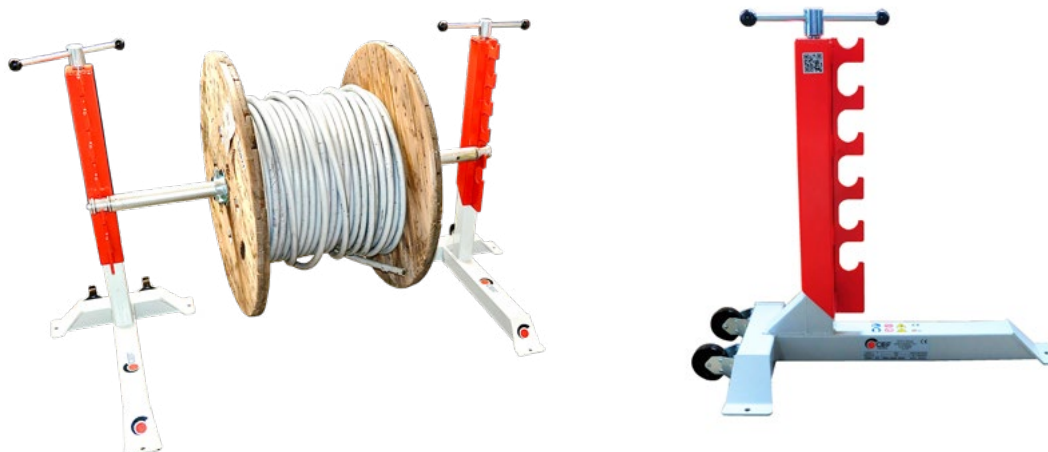

CARATTERISTICHE IRON 1600Q15:

- Telaio resistente ma leggero e smontabile per il trasporto;
- Ruote di servizio per il trasporto;
- Sistema di sollevamento a vite senza fine su cuscinetto;
- Supporti porta albero saldati ad altezze differenti a seconda del diametro della bobina da svolgere;
- Albero in acciaio con estremità girevoli montate su bronzina autolubrificante.

TIPOLOGIE DI COLLARI DI BLOCCAGGIO

0550.1600.AS COLLARI SEMPLICI:

- Collari per evitare lo spostamento della bobina durante lo svolgimento;
- Elevata comodità perché non devono essere rimossi per inserire l'albero all'interno della bobina, perché passano perfettamente all'interno del foro centrale.



0550.1600.AA COLLARI ANTI-ROTTURA:

- Inserendoli all'interno del foro bobina (diametro 80mm), centrano perfettamente il peso della bobina così da ottenere uno svolgimento fluido e veloce. Inoltre permettono di non danneggiare il foro centrale delle bobine in legno.





CARATTERISTICHE IRON 2600Q50:


- Telaio resistente con maniglie saldate per il trasporto;
- Ruote di servizio per il trasporto;
- Sistema di sollevamento idraulico con pompa a leva;
- Supporti porta albero saldati ad altezze differenti a seconda del diametro della bobina da svolgere;
- Albero in acciaio con estremità girevoli montate su bronzina autolubrificante.



•ALBERO CON CONI PER IRON 2600Q50:

- Albero in acciaio con estremità girevoli montate su bronzina autolubrificante;
- Completo di coni di centraggio bobina.



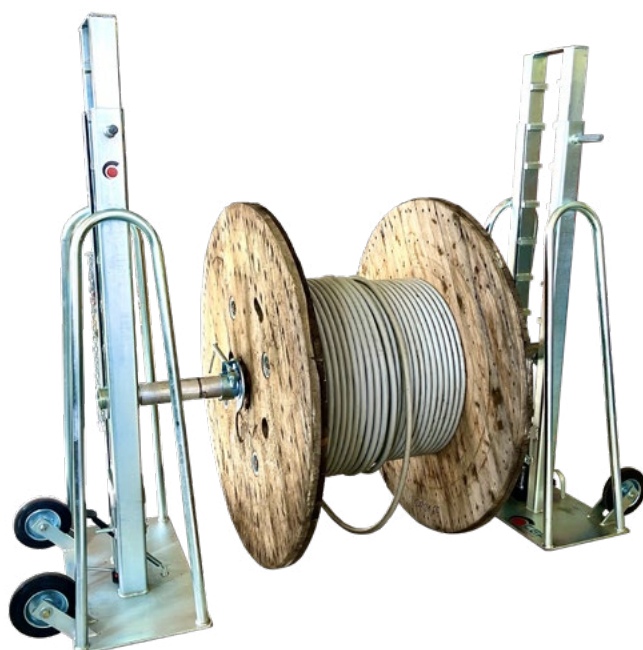

CARATTERISTICHE IRON 3200Q50:

- Telaio rinforzato per garantire portate elevate;
- Ruote di servizio per il trasporto;
- Sistema di sollevamento idraulico con pompa a pedale;
- Dispositivi porta-albero regolabili a varie altezze;
- Perni di sicurezza per tenuta del carico.

ALBERO CON COLLARI PER IRON 3200Q50:

- Albero in acciaio con estremità girevoli montate su bronzina autolubrificante;
- Collari per evitare lo spostamento della bobina durante lo svolgimento;



SCHEDA TECNICA

Modello	0550.1600Q15	0550.2600Q50	0550.3200Q50
Dimensioni mm	820x800x490	1430x670x1340	1330x1320x720
Peso Kg	22	110	90
Sollevamento	Vite	Idraulico	Idraulico

BOBINA

Bobine - diametro minimo mm	600	600	600
Bobine - diametro massimo mm	1600	2600	3200
Diametro albero avvolgitore mm.	48	76	75
Bobine - larghezza minima mm	280	280	280
Bobine - larghezza massima mm	1100	1300	1500
Bobine - Portata max kg	1500	5000	5000

Questo modello nasce per offrire una risposta semplice e funzionale alle esigenze quotidiane di sollevamento e svolgimento cavi. Ideale per applicazioni standard e per chi cerca un'attrezzatura con un ottimo rapporto tra prestazioni e costo operativo.



CARATTERISTICHE EISEN 2500Q40:

- Doppio cuscinetto per facilitare la rotazione dell'albero;
- Ruote di servizio per il trasporto;
- Sistema di sollevamento idraulico con pompa a mano;
- Dispositivi porta-albero regolabili a varie altezze;
- Albero integrato con collari per evitare lo spostamento della bobina durante lo svolgimento.

SCHEDA TECNICA	
Modello	0540.2500
Dimensioni mm	820x800x490
Peso Kg	70
Sollevamento	Idraulico


SCHEDA TECNICA	
Bobine – diametro minimo mm	600
Bobine – diametro massimo mm	2500
Diametro albero avvolgitore mm.	75
Bobine – larghezza minima mm	280
Bobine – larghezza massima mm	1500
Bobine – Portata max kg	4000

TITANIUM

SOLLEVATORI SVOLGITORI

Attrezzatura progettata per ottimizzare le operazioni di sollevamento, svolgimento e movimentazione delle bobine di cavo. La linea TITANIUM unisce la robustezza della struttura in acciaio ad alta resistenza alla praticità di un sistema mobile, capace di sollevare, svolgere e trasportare le bobine in totale sicurezza.

Il telaio è integrato con ruote che consentono di spostare le bobine come un transpallet all'interno dell'area produttiva o del magazzino. Un insieme di componenti studiati per garantire maneggevolezza, stabilità e uno svolgimento ottimale durante ogni fase di lavoro. Ideale per essere combinato con una macchina per l'avvolgimento del cavo.

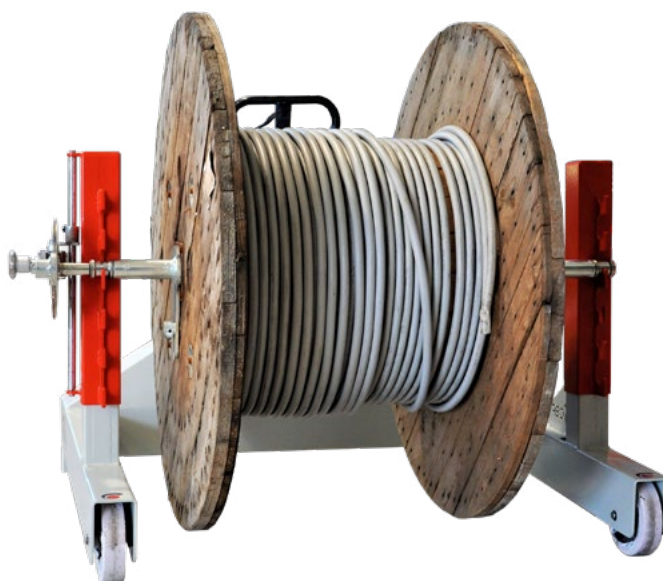

CARATTERISTICHE:

- Carrello mobile su ruote in ghisa ricoperte da nylon;
- Pompa idraulica di sollevamento carrello tipo "transpallet" con maniglia (solo per spostamento carrello);
- Sollevamento Pompa idraulica che comanda i cilindri di sollevamento contemporaneamente, in modo che la bobina mantenga sempre la posizione orizzontale (livellata);
- Albero in acciaio con estremità girevoli montate su bronzina autolubrificante.

SCHEDA TECNICA

Modello	0600.1600Q15	0600.2600Q60
Dimensioni mm	1600x1090x145	2220x1415x2080
Peso Kg	190	380
Sollevamento	Idraulico	Idraulico

BOBINA

Albero mm	48	76
Diametro Max. mm	1600	2600
Larghezza Min. mm	280	280
Larghezza Max. mm	1100	1600
Portata Kg	1500	6000



SOLLEVATORI

SOLLEVATORI SVOLGITORI

TITANIUM 1600Q15



TITANIUM 2600Q60

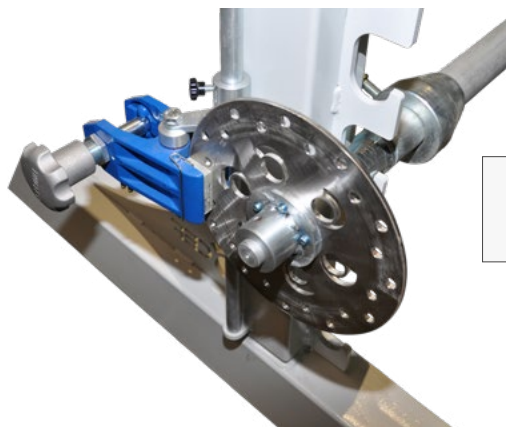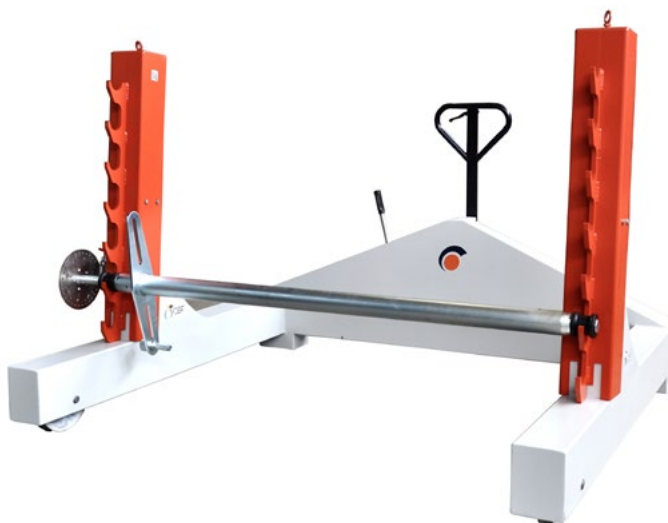

- **FRENO A DISCO PER TENSIONAMENTO CAVO SVOLTO DALLA BOBINA**
- Con regolazione manuale su pinza frenante.



5

AVVOLGITRICI

Avvolgitore/Svolgitore da banco per misurare matasse di cavo da matassa o da bobina. Il prodotto è progettato per confezionare matasse di cavo da matasse o bobine di piccole dimensioni dispone di una base estremamente robusta e leggera tale da essere facilmente posizionata a banco.



CARATTERISTICHE:

- Telaio in lamiera d'acciaio piegato e saldato;
- Aspo avvolgitore in tondini d'acciaio per legare facilmente la matassa e maniglia ribaltabile per togliere la matassa;
- Aspo svolgitore in lamiera d'acciaio con 3 perni in alluminio regolabili per tensionamento matassa da svolgere e perno centrale per inserire Bobina da svolgere.

SCHEDA TECNICA

Modello	0300
Dimensioni mm	1200x285x550
Peso Kg	25
Azionamento	Manuale
Misuratore	COD. 099
Cavo Min. mm	5
Cavo Max. mm	16

ASPO AVVOLGITORE

Portata Kg	70
Ruota mm	550
Nocciolo Min. mm	150
Nocciolo Max. mm	180

ASPO SVOLGITORE

Portata Kg	70
Ruota mm	550
Nocciolo Min. mm	60
Nocciolo Max. mm	340




CARATTERISTICHE MISURATORE COD. 099:

- Misuratore per cavi tondi con diametro da 5 a 16 mm (margine errore + 3/4%);
- Ruota metrica in alluminio godronata per maggiore aderenza e migliore misurazione;
- Contametri meccanico ad azzeramento manuale.

SMALL S

AVVOLGITORI

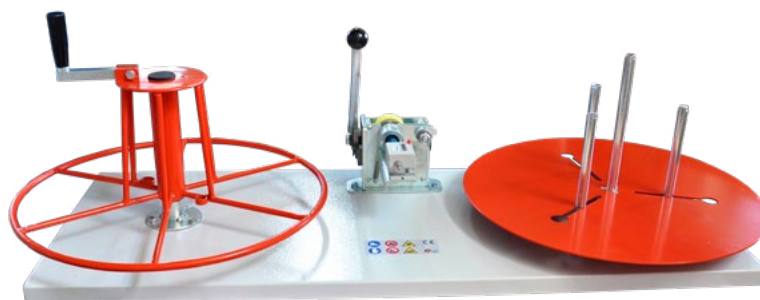

SCHEDA TECNICA

Modello	0300S
Dimensioni mm	1200x285x550
Peso Kg	30
Azionamento	Manuale
Misuratore	COD. 0100
Cavo Min. mm	1
Cavo Max. mm	20



ASPO AVVOLGITORE		ASPO SVOLGITORE	
Portata Kg	70	Portata Kg	70
Ruota mm	550	Ruota mm	550
Nocciolo Min. mm	150	Nocciolo Min. mm	60
Nocciolo Max. mm	250	Nocciolo Max. mm	340



MISURATORE METAL 20 COD. 0100

- Misuratore per cavi tondi con diametro da 2 a 20 mm (margine errore + 1-2%);
- Contametri meccanico ad azzeramento manuale;
- Con taglierina per cavo elettrico.

OPTIONAL

Carrello a due ripiani per Small 0300/S completo di 4 ruote di cui 2 sterzanti con freno.



ELECTRA SMALL

AVVOLGITORI

Macchina elettrica per realizzare piccole matasse di cavo. La sua compattezza permette di ottenere un rapido e semplice processo.



CARATTERISTICHE:

- Telaio in lamiera d'acciaio piegato e saldato;
- Aspo avvolgitore in tondini d'acciaio per legare facilmente la matassa;
- N. 2 noccioli intercambiabili Ø 180mm e 250mm;
- Pannello di controllo integrato con pulsanti di comando e spie di segnalazione;
- Carrello completo di 4 ruote di cui 2 sterzanti con freno;
- Protezione in tubolare e lexan a norma CE.

SCHEDA TECNICA

Modello	0325
Dimensioni mm	1275x1245x770
Peso Kg	145
Azionamento	Elettrico
Velocità RPM	0/100
Voltaggio V	220
Potenza Kw	0,37

ASPO AVVOLGITORE

Portata Kg	70
Ruota mm	550
Nocciolo Min. mm	180
Nocciolo Max. mm	250

OPTIONAL

- Misuratore per cavi Metal Medium 30 cod. 0110 per cavi fino a 30mm di diametro, completo con taglierina manuale;
- PLC e pannello touch screen per inserimento misura cavo da prelevare. Con sistema di rallentamento e stop automatico a misura raggiunta.

Macchina elettrica per realizzare piccole matasse di cavo. Il suo albero svolgitori permette di prelevare il cavo da bobine. Grazie alla sua velocità permette di ridurre notevolmente i tempi di produzione.



SCHEDA TECNICA	
Modello	0350
Dimensioni mm	1815x1245x770
Peso Kg	180
Azionamento	Elettrico
Velocità RPM	0/100
Voltaggio V	220
Potenza Kw	0,37
Misuratore	Cod. 0100
Cavo Min. mm	2
Cavo Max. mm	30
Cesoia	Manuale

ASPO SVOLGITORE	
Albero mm	20
Bobine – diametro massimo mm	700
Bobine – diametro minimo mm	50
Larghezza Max. mm	400
Portata Kg	100

ASPO AVVOLGITORE	
Portata	70
Ruota mm	550
Diametro nocciolo min. mm	180
Diametro nocciolo max mm	250

CARATTERISTICHE:

- Protezioni in tubolare e lexan antisfondamento;
- Carrello completo di 4 ruote di cui 2 sterzanti con freno;
- Aspo avvolgitore in tondini d'acciaio per legare facilmente la matassa;
- N. 2 noccioli intercambiabili Ø 180mm e 250mm;
- Albero per svolgimento bobina con diametro 20 mm con coni in alluminio;
- Pannello di controllo integrato con pulsanti di comando e spie di segnalazione.



CARATTERISTICHE MISURATORE:

- Misuratore per cavi tondi con diametro da 2 a 30 mm (margine errore +1-2 %);
- Ruota metrica in alluminio godronata per maggiore aderenza e migliore misurazione;
- Contametri meccanico ad azzeramento manuale;
- Taglierina di cavo a leva.

OPTIONAL

- PLC e pannello touch screen per inserimento misura cavo da prelevare. Con sistema di rallentamento e stop automatico a misura raggiunta;

ELECTRA BRAKE

AVVOLGITORI

Macchina elettrica per realizzare piccole matasse di cavo. Il suo aspo svolgitore è in grado di prelevare il cavo matasse o da bobine. Aspo svolgitore completo di freno a disco per tensionare il cavo durante lo svolgimento.



SCHEDA TECNICA	
Modello	0350BK
Dimensioni mm	1815x1245x770
Peso Kg	180
Azionamento	Elettrico
Velocità RPM	0/100
Voltaggio V	220
Potenza Kw	0,37
Misuratore	Cod. 0110
Cavo Min. mm	2
Cavo Max. mm	30
Cesoia	Manuale

ASPO SVOLGITORE	
Diametro esterno mm	700
Diametro nocciolo min. mm	125
Diametro nocciolo max mm	325
Portata Kg	100

ASPO AVVOLGITORE	
Portata	70
Ruota mm	550
Diametro nocciolo min. mm	180
Diametro nocciolo max mm	250

ELECTRA BRAKE

AVVOLGITORI

CARATTERISTICHE:

- Protezioni in tubolare e lexan antisfondamento;
- Carrello completo di 4 ruote di cui 2 sterzanti con freno;
- Aspo avvolgitore in tondini d'acciaio per legare facilmente la matassa;
- N. 2 noccioli intercambiabili Ø 180mm e 250mm;
- Aspo svolgitore con perni regolabili per nocciolo matasse;
- Pannello di controllo integrato con pulsanti di comando e spie di segnalazione.



CARATTERISTICHE MISURATORE:

- Misuratore per cavi tondi con diametro da 2 a 30 mm (margine errore +1-2 %);
- Ruota metrica in alluminio godronata per maggiore aderenza e migliore misurazione;
- Contametri meccanico ad azzeramento manuale;
- Taglierina di cavo a leva.

OPTIONAL


- PLC e pannello touch screen per inserimento misura cavo da prelevare. Con sistema di rallentamento e stop automatico a misura raggiunta;

6 ACCESSORI

UNROLL

ACCESSORI

Coppia di pattini per lo srotolamento delle bobine. Ideale per magazzini, cantieri e reparti di produzione dove efficienza e affidabilità sono fondamentali.

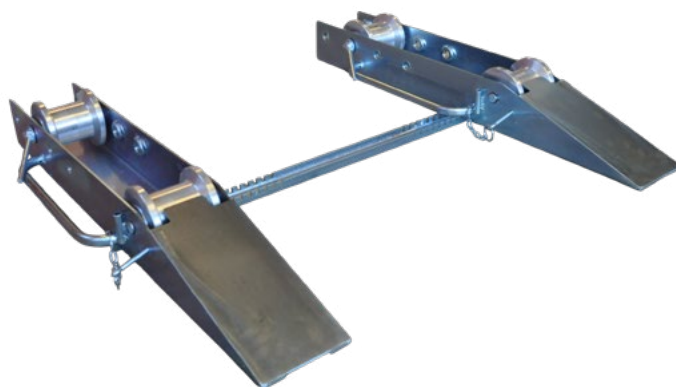

SCHEDA TECNICA

Modello	0500.1200
Dimensioni mm	220x150x970
Peso Kg	16

BOBINA

Portata Kg	700
Bobina Max.	1250
Larghezza Max. mm	900

ACCESSORI

ACCESSORI

Gli accessori svolgicavi sono stati studiati per essere utilizzati in modo veloce e semplice per stendere cavi elettrici in piena sicurezza da un solo operatore.



COD. 0281
Rullo posacavo con supporto girevole su base angolare per impiego su bordi spigoli di pozzetti.



COD. 0282
Rulliera d'angolo in acciaio zincata.



COD. 0241
Pattino di svolgimento bobina, rulli in acciaio zincato.

COD. 0280
Rullo posacavo in acciaio zincato.



COD. 0310/0311
Gancio di sollevamento portabobine per muletto portata Kg 2000 o Kg 5000.



COD. 0200
Base con Aspo avvolgitore con maniglia reclinabile.



COD. 0210
Base con Aspo svolgitore per matassa e bobina con perni regolabili.

SCHEDA TECNICA	
Modello	0200
Dimensioni h mm	550x550x395
Peso Kg	10
Diametro ruota mm	550
Diametro nocciolo mm	180

SCHEDA TECNICA	
Modello	0210
Dimensioni h mm	550x550x315
Peso Kg	10
Diametro ruota mm	550
Diametro min nocciolo mm	60
Diametro max nocciolo mm	340

SCHEDA TECNICA		
Modello	0290	0291
Dimensioni h mm	760x220x760	980x280x980
Peso Kg	45	65
Diametro max bobina mm	1600	2000
Portata Kg	2000	3500

COD. 0290/0291
Ralla svolgibobine su supporto girevole.





TREPIEDE SVOLGITORE

Treppiede con Aspo svolgitore per matassa e bobina con perni regolabili.

SCHEDA TECNICA

Modello	0220.0550
Dimensioni mm	550x990x550
Portata Kg	70



TREPIEDE AVVOLGITORE

Treppiede con Aspo avvolgitore con maniglia reclinabile.

SCHEDA TECNICA

Modello	0230.0550
Dimensioni mm	550x990x550
Portata Kg	70



COD. 0312

Bilancino portabobine completo di albero con coni, funi in acciaio e traversa di carico.



COD. 0140/0141

Tagliacavi a cricchetto fino a 40/52mm di diametro.



7

MISURATORI

CARATTERISTICHE:

- Misuratore per cavi tondi con diametro da 5 mm a 16 mm. (margine errore $\pm 3/4$ %);
- Ruota metrica gommata per maggiore aderenza e migliore misurazione;
- Contametri meccanico ad azzeramento manuale;
- Adatto per cavi, fili, tubi, funi di acciaio e vari materiali.



SCHEDA TECNICA

Modello	099
Dimensioni (HxPxL)	130x70x110
Peso Kg	1
Diametro Cavo Min. mm	5
Diametro Cavo Max. mm	16

CARATTERISTICHE:

- Misuratore per cavi tondi con diametro da 5 a 23mm. (margine errore + 3-4 %);
- Ruota metrica gommata per maggiore aderenza e migliore misurazione;
- Contametri meccanico ad azzeramento manuale;
- Adatto per cavi, fili, tubi, funi di acciaio e vari materiali.



SCHEDA TECNICA

Modello	0105
Dimensioni (HxPxL)	170x200x350
Peso Kg	2
Diametro Cavo Min. mm	5
Diametro Cavo Max. mm	23

METALMEDIUM

MISURATORI

CARATTERISTICHE:

- Misuratore per cavi tondi con diametro da 2 a 20 mm. (margine errore + 1-2%);
- Ruota metrica gommata per maggiore aderenza e migliore misurazione;
- Contametri meccanico ad azzeramento manuale;
- Con taglierina per cavo elettrico;
- Adatto per cavi, fili, tubi, funi di acciaio e vari materiali.



SCHEDA TECNICA

Modello	0100
Dimensioni (HxPxL) mm	320x230x150
Peso Kg	6
Diametro Cavo Min. mm	2
Diametro Cavo Max. mm	20

CARATTERISTICHE:

- Misuratore per cavi tondi con diametro da 2 a 30 mm. (margine errore + 1-2 %);
- Ruota metrica in alluminio gommata per maggiore aderenza e migliore misurazione;
- Contametri meccanico ad azzeramento manuale;
- Con taglierina per cavo elettrico;
- Adatto per cavi, fili, tubi, funi di acciaio e vari materiali.




SCHEDA TECNICA

Modello	COD. 0110
Dimensioni (PxHxL) mm	260x340x340
Peso Kg	12
Diametro Cavo Min. mm	2
Diametro Cavo Max. mm	30

CARATTERISTICHE:

- Misuratore per cavi tondi con diametro da 3 a 50 mm (margine errore +1-2 %);
- Ruota metrica in alluminio gommata per maggiore aderenza e migliore misurazione;
- Contametri meccanico ad azzeramento manuale;
- Adatto per cavi, fili, tubi, funi di acciaio e vari materiali.



SCHEDA TECNICA

Modello	COD. 0111
Dimensioni (PxHxL) mm	260x350x350
Peso Kg	13
Diametro Cavo Min. mm	3
Diametro Cavo Max. mm	50

CARATTERISTICHE:


- Misuratore per cavi tondi con diametro da 3 a 60 mm (margine errore + 1-2 %);
- Ruota metrica in alluminio gommata per maggiore aderenza e migliore misurazione;
- Contametri meccanico ad azzeramento manuale;
- Adatto per cavi, fili, tubi, funi di acciaio e vari materiali.


SCHEDA TECNICA

Modello	0120
Dimensioni (HxPxL) mm	550x460x420
Peso Kg	25
Diametro Cavo Min. mm	3
Diametro Cavo Max. mm	60

CARATTERISTICHE:

- Misuratore per cavi tondi con diametro da 3 a 120 mm (margine errore + 1-2 %);
- Ruota metrica in alluminio gommata per maggiore aderenza e migliore misurazione;
- Contametri meccanico ad azzeramento manuale;
- Adatto per cavi, fili, tubi, funi di acciaio e vari materiali.

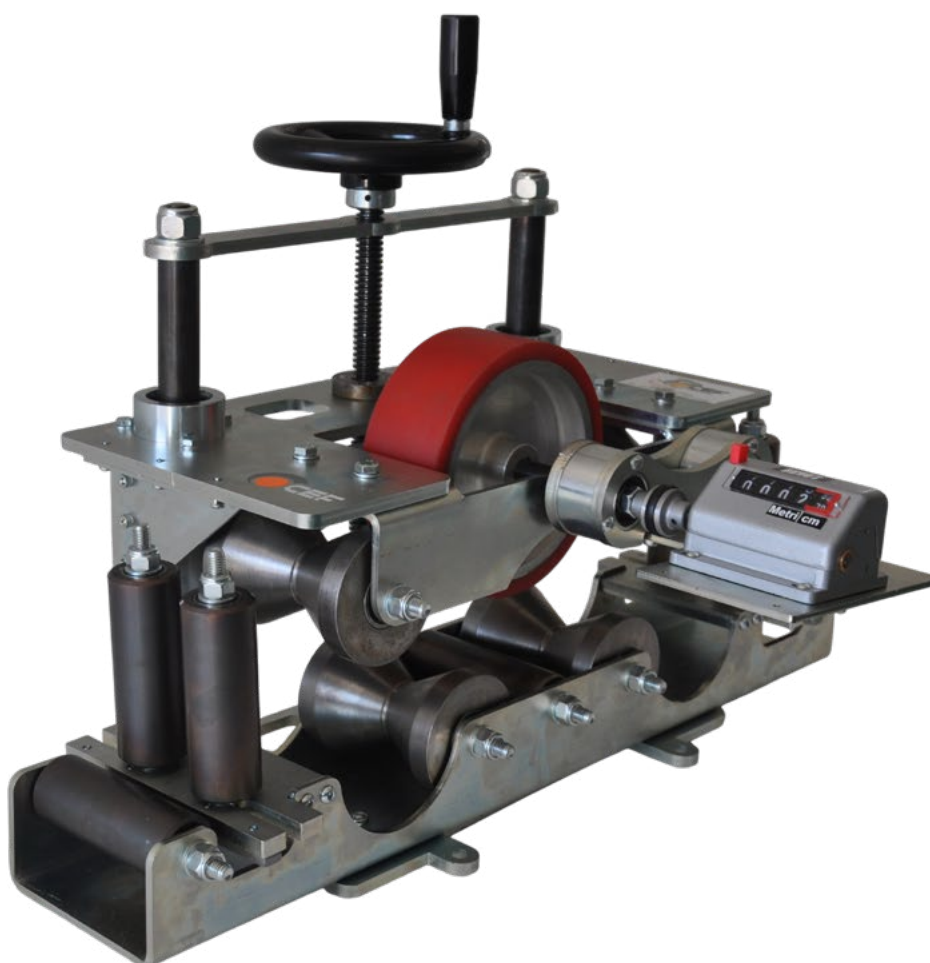
SCHEDA TECNICA

Modello	COD. 0121
Dimensioni (HxPxL) mm	650x400x520
Peso Kg	60
Diametro Cavo Min. mm	2
Diametro Cavo Max. mm	120



CEF SRL
Via del lavoro, 46/O
Loc. Ferrone
50022 Greve in Chianti (FI)
Italia

T +39 055 850463

W www.cef.it

E info@cef.it

